


VIPRELUC®

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena Km. 23.650
A.C. 195 - 14.500 PUENTE GENIL (Córdoba)
Teléfono: 957 721 127 - Fax: 957 721 130

BLOQUE 39 x 19 x 19 LG HIDROFUGADO

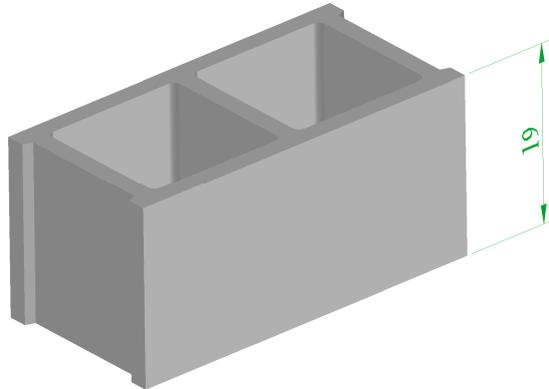

CE

VIPRELUC S.L.
Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650
14500 Puente Genil
Córdoba

CENTRO DE PRODUCCION
VIPRELUC S.L.
Ctra. A-340 Puente Genil-Lucena, Km. 23,650
14500 Puente Genil (Córdoba)
12

EN 771-3 + A1
Bloque de hormigón de áridos densos, visto, hidrofugado, Categoría II
390x190x190 mm
Para uso no estructural

Configuración:

Espesor paredes exteriores: 20 mm Volumen alveolos: 60% Volumen cajado: 3,6%

Dimensiones y tolerancias:

Longitud: 390 mm Anchura: 190 mm Altura: 190 mm

Tolerancias del valor medio: Categoría D1

Planeidad: NPD

Paralelismo: NPD

Resistencia a Compresión: no estructural

Resistencia a compresión: NPD (USO NO RESISTENTE)

Estabilidad Dimensional: Variación debida a la humedad

NPD

Adherencia:

NPD

Reacción al fuego:

Euroclase A1 (Contenido en materia orgánica \leq 1% en masa o volumen distribuido de forma homogénea sin necesidad de ensayo)

Absorción de agua:

$< 3 \text{ g/m}^2 \cdot \text{s}$

Permeabilidad al vapor de agua:

NPD

Aislamiento acústico a ruido:


NPD

Características térmicas:

NPD

Durabilidad:

Resistencia al hielo/deshielo: NPD

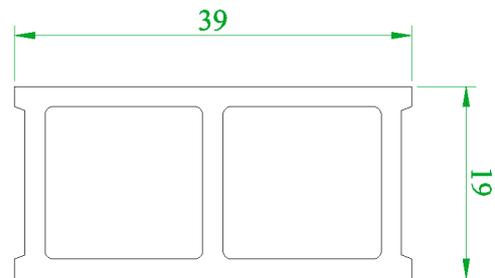

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO PIEZA (Kg)	10,65
UNIDADES PALET	75
PESO PALET (Kg)	818
PALETS 27 Tn	33
PIEZAS m ²	13.5
PIEZAS ml	2.5

* Todos los pesos son valores orientativos.

PIEZAS AUXILIARES

ZUNCHO



Dimensiones:
39x19x19

PILAR SPLIT



Dimensiones:
30x30x19
40x40x19

PLAQUETA



Dimensiones:
30x5x19
39x5x19

ALBARDILLA



Dimensiones:
19,5x25,8x7